



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2006 012 148 A1 2007.09.20

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2006 012 148.1

(22) Anmeldetag: 16.03.2006

(43) Offenlegungstag: 20.09.2007

(51) Int Cl.⁸: **B65G 17/20** (2006.01)
B65G 17/38 (2006.01)


(71) Anmelder:
KRONES AG, 93073 Neutraubling, DE

(72) Erfinder:
Gmeiner, Franz, 93161 Sinzing, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Fördermittel**

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Fördermittel (1) mit Laufrollen (7) beschrieben, die auf einer Führung (2) abstützbar sind. Wenigstens eine Laufrolle (7) ist an einem mit Hilfe eines Schwenkmechanismus (13, 33) zwischen einer ersten und einer zweiten Position verschwenkbaren und in einer Position arretierbaren Rollenhebel (12a) gelagert. Um ein derartiges Fördermittel konstruktiv einfacher und weniger verschleißanfällig zu machen, wird vorgeschlagen, den Schwenkmechanismus (13, 33) mit einem Kniehebel (14) auszustatten, der mit einem Betätigungselement (21) in Verbindung steht, wobei der Kniehebel ein erstes und ein zweites, über ein Gelenk (15) miteinander verbundene Hebelglieder (14a, 14b) enthält.

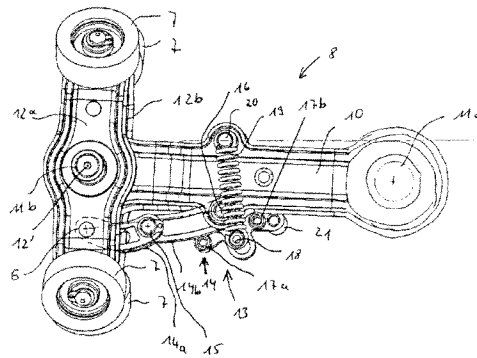

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Fördermittel der im Oberbegriff von Anspruch 1 erläuterten Art. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Kettenglied und eine Fördereinrichtung der in den Oberbegriffen der Ansprüche 11 und 12 beschriebenen Art.

[0002] Ein Fördermittel, ein Kettenglied und eine Fördereinrichtung dieser Art sind aus der WO 2005/073113 bekannt. Die bekannte Förderkette wird in einer Fördereinrichtung zum dynamischen Speichern von Gegenständen verwendet. Zu diesem Zweck wird ein als Förderkette ausgebildetes Fördermittel in einer Führung endlos zwischen einer Eingangsstation und einer Ausgangsstation geführt. Die Förderkette wirkt in einem Bereich als Fördertrum und in einem anderen Bereich als Leertrum, wobei die Länge des Fördertrums und des Leertrums variabel ist und an die Menge der zu fördernden bzw. speichernden Gegenstände angepasst werden kann. Zum Variieren der Länge von Fördertrum und Leertrum ist ein Schlitten vorgesehen, der auf zueinander parallelen Bereichen der Führung läuft. Der Schlitten enthält jeweils eine bogenförmige Umlenkung für das Fördertrum und für das Leertrum, so dass durch Verschieben des Schlittens entlang der Führungsbereiche der Anteil der Förderkette, der als Fördertrum wirkt, gegenüber dem Anteil des Leertrums vergrößert oder verkleinert werden kann. Die Förderkette stützt sich über Laufrollen auf der Führung ab. Beim Übergang von der Führung auf den Schlitten ist es jedoch notwendig, dass zumindest ein Teil der Laufrollen vorübergehend außer Wirkung gesetzt werden kann, um die Laufrollen von der Führung zu lösen und auf den Schlitten zu leiten bzw. vom Schlitten wieder auf die Führung zu bringen. Bei der bekannten Förderkette wird dies dadurch erreicht, dass wenigstens eine Laufrolle verschwenkbar ausgebildet ist, wobei das Verschwenken mit Hilfe eines Schwenkmechanismus geschieht. Beim Schwenkmechanismus der bekannten Förderkette geschieht dies über eine Sperrklinke, die durch eine Drehfeder vorgespannt ist. Die Sperrklinke wirkt mit einem Querstift zusammen, der parallel zur Drehachse angeordnet und mit der Laufrolle verbunden ist. Die Sperrklinke ist so ausgebildet, dass sie die Laufrolle in ihrer Eingriffsposition mit der Führung arretiert, wenn die Sperrklinke mit dem Querstift in Eingriff steht. Die Sperrklinke ist mit einem Betätigungsdaumen verbunden, der durch eine dem Schlitten zugeordnete Steuerfläche so bewegbar ist, dass die Sperrklinke gegen die Kraft der Feder aus ihrem Eingriff mit dem Querstift bewegt wird und somit die Laufrolle zur Verschwenkung freigibt. Die verschwenkte Position der Laufrolle wird dann durch eine bogenförmige Nutkurve am Schlitten definiert. Sobald die Laufrolle wieder in ihrer normalen Förderposition benötigt wird, wird sie durch die Nutkurve zurückgeschwenkt, worauf die Sperrklinke wieder mit

dem Querstift in Eingriff bewegt wird, und die Laufrolle arretiert. Die Sperrklinke muss somit bei jedem Durchlauf des Schlittens sowohl im Fördertrum als auch im Leertrum an den Querstift anschlagen, was einerseits unnötige Geräusche verursacht und andererseits zu einem erhöhten Verschleiß führt. Außerdem sind zwei Steuerkurven erforderlich, eine für die Sperrklinken und eine für die Rollenschwenkung.

[0003] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Förderkette der genannten Art mit einem verbesserten und vereinfachten Schwenkmechanismus bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0005] Durch die Verwendung eines Kniehebels kann der Schwenkmechanismus entscheidend vereinfacht werden. Der Kniehebel kann direkt mit dem Rollenhebel der Laufrolle verbunden werden, und muss demzufolge für ein Verschwenken der Laufrolle nicht auf einen Querstift oder auf andere Bauelemente aufschlagen. Außerdem ist nur eine Steuerkurve für den Kniehebel erforderlich.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0007] So bietet ein Kniehebel weiterhin den entscheidenden Vorteil, dass zum Arretieren einer bestimmten Position der Laufrolle die Hebelglieder des Kniehebels lediglich in einer bestimmen Relativstellung zueinander arretiert werden müssen. Dies kann durch Federelemente der unterschiedlichsten Art, Selbsthemmung, Magnetelemente oder dgl. geschehen.

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Fördereinrichtung, bei der die vorliegende Erfindung einsetzbar ist,

[0010] Fig. 2 ein herausvergrößertes Detail aus Fig. 1,

[0011] Fig. 3 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung,

[0012] Fig. 4 das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 mit verschwenkter Laufrolle,

[0013] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0014] Fig. 6 ein erfindungsgemäßes Kettenglied in einer ersten Verwendung, und

[0015] Fig. 7 ein erfindungsgemäßes Kettenglied in einer zweiten Verwendung.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Fördereinrichtung F mit einem dynamischen Speicher V1 beschrieben, kann jedoch überall dort eingesetzt werden, wo es notwendig ist oder ratsam erscheint, eine Laufrolle eines Fördermittels gesteuert zu verschwenken.

[0017] Im dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 entspricht die Fördereinrichtung F der Fördereinrichtung gemäß der WO 2005/073113, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Bezugnahme eingeschlossen wird. Die Fördereinrichtung F ist bevorzugt zum Fördern von Gegenständen G, wie Flaschen oder Behälter, zwischen verschiedenen Arbeitsstationen, wie z.B. einer Streckblasmaschine und einer Etikettiermaschine oder zwischen einer Füll- und Verschließmaschine und einer Verpackungsmaschine oder dgl. angeordnet und enthält im wesentlichen ein einziges, endloses Fördermittel 1 in Form einer Rollenkette, d.h. einer mit Laufrollen versehenen Glieder- oder Förderkette, zum Transportieren von Gegenständen G. Das Fördermittel 1 wird durch eine stationäre Führung 2 derart geleitet, dass es an einer Eingangsstation E und einer Ausgangsstation A vorbeiläuft. Das Fördermittel 1 wird im Bereich der Eingangsstation durch eine erste Antriebseinrichtung 3 mit einem Motor M und im Bereich der Ausgangsstation A durch eine zweite Antriebseinrichtung 4 mit einem Motor M angetrieben. An die Eingangs- und Ausgangsstationen E, A schließt sich ein erster, frei fahrbarer Bereich, im dargestellten Ausführungsbeispiel ein langovaler Bereich OV der Führung 2 an. Der dynamische Speicher V1 enthält weiterhin wendelförmige Bereiche 2a, 2b der Führung 2, die parallel und im gleichmäßigen Abstand zueinander verlaufen. Auf diesen Bereichen 2a, 2b ist ein Schlitten 5 verfahrbar, der in Fig. 2 näher dargestellt ist. Mit Hilfe dieses Schlittens 5 kann die Länge des Fördertrums des Fördermittels 1 zwischen der Eingangsstation E und der Ausgangsstation A an die Menge der zu fördernden Gegenstände angepasst werden, um das Fördertrum gegenüber dem Leerlauftrum zwischen der Ausgangsstation A und der Eingangsstation E zu verlängern oder zu verkürzen.

[0018] Um dies zu bewirken, enthält der Schlitten 5, wie Fig. 2 zeigt, eine erste 180°-Umlenkung 5a und eine zweite 180°-Umlenkung 5b, die der Umlenkung 5a entgegengesetzt ist. Jede Umlenkung 5a, 5b verbindet gegenüberliegende Stellen der parallelen Bereiche 2a, 2b der Führung 2 derart miteinander, dass das Fördermittel aus dem Bereich 2a in den Bereich 2b gelangen kann. Die erste Umlenkung 5a ist dem Fördertrum und die zweite Umlenkung 5b dem Leerlauftrum zugeordnet.

[0019] Der Schlitten 5 wird entlang der parallelen

Bereiche 2a, 2b durch einen Geschwindigkeitsunterschied der Antriebstationen 3 und 4 bewegt. Zum Verkürzen des Fördertrums des Fördermittels 1 wird der Schlitten 5 durch das Fördermittel 1 aufgrund eines entsprechenden Geschwindigkeitsunterschieds der Antriebstationen 3 und 4 in Richtung auf die Eingangsstation E und die Ausgangsstation A bewegt. Zum Verkürzen des Leertrums wird durch einen entsprechenden Geschwindigkeitsunterschied der Antriebstationen 3 und 4 der Schlitten 5 von der Eingangsstation E und der Ausgangsstation A weg bewegt.

[0020] Das Fördermittel 1 stützt sich, wie Fig. 2, rechte Seite, zeigt, über Laufrollen 7 auf der Führung 2 ab. Die Führung 2 kann jede geeignete Form aufweisen, und kann beispielsweise zwei oder mehr parallele Stäbe, Profile unterschiedlicher Querschnitte oder dgl. enthalten. Es können weiterhin, wie insbesondere in Fig. 1 zu sehen, Verwindungsstellen vorgesehen sein, um die zu fördernden Gegenstände G in eine horizontale Lage und wieder zurück zu verschwenken.

[0021] Im dargestellten Ausführungsbeispiel besteht das Fördermittel aus einer Vielzahl kettengliedartiger Strukturen 8, die in Reihe hintereinanderliegend gelenkig miteinander verbunden sind und jeweils Laufrollen 7 und eine Halteeinrichtung 9 für Gegenstände G tragen. Die Kettenglieder 8 müssen nicht selbständig verfahrbar sein, können also auch eine Konstruktion aufweisen, die zu einer instabilen Lage der Rollen auf der Führung führen würde, wenn sich die einzelnen Kettenglieder 8 nicht gegenseitig abstützen würden. Ein derartiges Kettenglied 8 ist beispielsweise in den Fig. 3 und Fig. 4 näher dargestellt. Das gabelartige Kettenglied 8 enthält einen Träger 10, an dessen beiden Enden Lagerelemente 11a, 11b zum gelenkigen Vereinigen einer Vielzahl der Kettenglieder 8 zum endlosen Fördermittel 1 vorgesehen sind. Bevorzugt enthalten die Lagermittel 11a, 11b ein allseitig schwenkbares Gelenk, z.B. ein Kalottenlager, so dass das Fördermittel 1 raumgänglich ist. Am Träger 11 sind weiterhin die Laufrollen 7 an den durch die Führung 2 vorgegebenen Stellen und in der durch die Führung 2 vorgegebenen Ausrichtung befestigt. Die Laufrollen 7 der Fig. 3 und Fig. 4 sind beispielsweise für parallele, übereinander liegende Stäbe (Fig. 7) oder ein dachförmiges Laufprofil der Führung 2 oder dgl. ausgebildet. Am Kettenglied 8 sind vier Laufrollen 7 vorgesehen, die paarweise an einem als Doppelhebel ausgebildeten Rollenhebel 12a bzw. 12b drehbar gelagert sind. Die Rollenhebel 12a, 12b stehen beidseitig vom Träger 10 vor, so dass sich eine im Wesentlichen T-förmige Anordnung der Rollenhebel 12a, 12b zum Träger 10 ergibt.

[0022] Wenigstens einer der Rollenhebel, im dargestellten Ausführungsbeispiel der Rollenhebel 12a, ist

über eine Drehachse **12'** derart drehbar am Träger **10** befestigt, dass er mit dem Träger **10** einen von 90° abweichenden Winkel einnehmen kann. Der andere Rollenhebel **12b** ist in einer 90° -Stellung zum Träger **10** an diesem fixiert. Je nach Bedarf können jedoch die Rollenhebel **12** unter anderen Winkeln oder in anderer Weise mit dem Träger **10** verbunden sein.

[0023] Zum Bewegen des verschwenkbaren Rollenhebels **12a** in eine vom Rollenhebel **12b** abweichende Winkelstellung bezüglich des Trägers **10** ist ein federbelasteter Schwenkmechanismus **13** vorgesehen. Der Schwenkmechanismus **13** enthält einen Kniehebel **14**, der ein erstes und ein zweites Hebelglied **14a**, **14b** enthält, die über ein Gelenk **15** schwenkbar miteinander verbunden sind. Das erste Hebelglied **14a** steht mit dem schwenkbaren Rollenhebel **12a** über ein Gelenk **6** derart in Verbindung, dass bei einer Bewegung des Hebelgliedes **14a** der Rollenhebel **12a** um seine Achse **12'** verschwenkbar ist. Zu diesem Zweck greift das erste Hebelglied **14a** im Abstand zur Achse **12'** am Rollenhebel **12a** an. Das zweite Hebelglied **14b** ist um eine durch einen Lagerbolzen oder dgl. gebildete Achse **16** schwenkbar am Träger **10** gelagert. Fest mit dem zweiten Hebelglied **14b** verbunden und mit diesem um den Lagerbolzen **16** verschwenkbar sind ein erster Anschlag **17a** und ein zweiter Anschlag **17b** sowie ein Anlenkpunkt **18** in Form eines Befestigungsstiftes oder dgl.. Der Anlenkpunkt **18** dient der Befestigung eines Federelements, hier einer Zugfeder **19**, die mit ihrem anderen Ende an einem Anlenkpunkt **20** am Träger **10** festgelegt ist. Der Anlenkpunkt **18** weist einen Abstand zur Drehachse **16** auf und ist derart angeordnet, dass eine geradlinige Verbindung zwischen den Anlenkpunkten **18** und **20** in den beiden Endstellungen gemäß Fig. 3 und Fig. 4 nicht durch die Drehachse **16** verläuft.

[0024] Mit dem zweiten Hebelglied **14b** des Kniehebels **14** ist weiterhin ein Betätigungselement **21** in Form eines über den Träger **10** vorstehenden Betätigungsstiftes oder dgl. fest verbunden.

[0025] Der Kniehebel **14** und die Anordnung der Anlenkpunkte **18**, **20** der Zugfeder **19** ist so ausgebildet, dass sich die beiden Rollenhebel **12a**, **12b** in einer parallelen, gleichgerichteten Position befinden, wenn die beiden Hebelglieder **14a**, **14b** eine Relativposition zueinander unter einem großen, stumpfen, aber bevorzugt von 180° verschiedenen Winkel einnehmen (Fig. 3). In dieser Relativstellung der Hebelglieder **14a**, **14b** ist die Parallelposition der Rollenhebel **12a**, **12b** durch den an einem trägerfesten Gegenstück anschlagenden Anschlag **17b** fixiert, der durch die sich an einer Seite ihres Totpunktes befindende Feder **19** arretiert wird. Die Feder **19** sorgt somit für eine bistabile Arretierung des Kniehebels **14** in den beiden durch die Anschläge **17a**, **17b** definierten Endpositionen beiderseits der Strecklage. Außerdem

unterstützt sie erforderlichenfalls das Anfahren dieser Endpositionen, so dass die Steuerflächen **22** des Hebelglieds **14b** jeweils nur so weit verschwenken müssen, bis die Feder **19** ihre Tot- oder Strecklage überschritten hat. Die Stabilisierung in der Parallelage des Schwenkhebels **12a** nach Fig. 3 wird noch dadurch unterstützt, dass das Gelenk **15** etwas unterhalb der strichpunktierter eingezeichneten Verbindungsgeraden zwischen dem Gelenk **6** und der Achse **16** liegt.

[0026] Die in Fig. 4 gezeigte Scherenposition der beiden Rollenhebel **12a**, **12b** wird durch eine Relativstellung der Hebelglieder **14a**, **14b** unter einem kleineren, stumpfen oder spitzen Winkel definiert, der dadurch fixiert wird, dass der Anschlag **17a** an einem trägerfesten Gegenstück anliegt. Um in diese Position zu gelangen, nimmt das erste Hebelglied **14b** das zweite Hebelglied **14a** mit, während sich der Anlenkpunkt **18** der Feder **19** über den Totpunkt in seine zweite Arretierungsstellung bewegt, in der die in Fig. 4 gezeigte Stellung der Rollenhebel **12a**, **12b** arretiert ist.

[0027] Das Verschwenken des Hebelglieds **14b** und damit des Rollenhebels **12a** am Träger **10** wird dadurch bewirkt, dass das Betätigungselement **21** mit einer Steuerfläche **22** (Fig. 2) in Kontakt kommt, die dort am Schlitten **5** angeordnet ist, wo es notwendig ist, zumindest einen Teil der Laufrollen, beispielsweise die bogenäußeren Laufrollen am Übergang zwischen den parallelen Bereichen **2a**, **2b** und den Umlenkungen **5a**, **5b** von der Führung **2** zu lösen und wieder mit der Führung **2** in Eingriff zu bringen. Wie Fig. 2 zeigt, ist die Steuerfläche **22** bevorzugt als Kurvenrampe ausgebildet. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Ausgestaltung der Steuerflächen und deren Anordnung und Ausrichtung selbstverständlich an die Art des Kettengliedes **8** angepasst sein muss.

[0028] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Kettengliedes **28**, das bis auf die nachfolgend beschriebenen Einzelheiten dem Kettenglied **8** entspricht. Auch das Kettenglied **28** enthält einen Kniehebel **14**, dessen erstes Hebelglied **14a** mit dem verschwenkbaren Rollenhebel **12a** mittels eines Gelenks **6** schwenkbar verbunden ist und dessen zweites Hebelglied **14b** mit einem Betätigungselement **21** in Verbindung steht. Das Betätigungselement **21** betätigt einen Drehstift **29**, an dem das zweite Hebelglied **14b** befestigt ist. Der Schwenkmechanismus **33** des Kettengliedes **28** enthält wiederum ein Federelement, das hier jedoch als Drehfeder, bevorzugt als zwei Drehfedern **30a**, **30b** ausgebildet ist. Jede der Drehfedern **30a**, **30b** beaufschlagt mit ihrem einen Ende den Kniehebel **14** in einer Relativstellung der beiden Hebelglieder **14a**, **14b**, die der Parallelposition der Rollenhebel **12a**, **12b** entspricht. Das andere Ende der Drehfeder **30a**, **30b** stützt sich trägerfest

ab. Kommt das Betätigungselement **21** mit einer geeigneten Steuerfläche **22** in Eingriff, so verdreht sich der Drehstift **29** zusammen mit dem Kniehebel **14** gegen die Kraft der Drehfeder **30a, 30b** in eine Relativposition, die der Scherenstellung der Rollenhebel **12a, 12b** entspricht. Sobald jedoch der Eingriff zwischen dem Betätigungselement **21** und der Steuerfläche **22** gelöst wird, drückt das Federelement **30** den Kniehebel **14** wieder in eine Relativposition seiner Hebelglieder **14a, 14b**, die der Parallelposition der Rollenhebel **12a, 12b** entspricht.

[0029] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen Ausführungsbeispiele von Kettengliedern **38** bzw. **48**, die durch unterschiedliche Halteeinrichtungen an den Transport unterschiedlicher Gegenstände **G** angepasst sind. Das Kettenglied **38** enthält einen elastischen Greifer **39**, mit dem ein flaschen- bzw. behälterförmiger Gegenstand **G**, beispielsweise unterhalb eines Halsbereiches oder vorstehenden Tragrings **35** ergriffen werden kann. Der Greifer **39** ist über einen Greiferträger **36** mit dem Träger **10** des Kettengliedes **38** verbunden.

[0030] Fig. 7 zeigt ein weiteres Kettenglied **48**, das mit einer Halteeinrichtung in Form einer Standplatte **49** ausgerüstet ist, auf der Gegenstände **G** stehend oder liegend transportierbar sind. Auch die Standplatte **49** ist über einen Plattenträger **45** mit dem Träger **10** des Kettengliedes **48** fest verbunden.

[0031] In Abwandlung der beschriebenen und gezeichneten Ausführungsbeispiele können die Befestigungseinrichtungen für die Gegenstände jede geeignete Form annehmen. Statt Federelemente zum Arretieren der Stellung des verschwenkbaren Rollenhebels und/oder als Betätigungselemente zum Verschwenken des Rollenhebels können Magnete eingesetzt werden. Die Rollenhebel können auch als einseitige Hebel ausgebildet und mit einer oder einem Satz Laufrollen versehen sein. Das Betätigungselement muss nicht unbedingt an einem der Hebelglieder, sondern kann beispielsweise auch am Gelenk angreifen. Die Erfindung ist weiterhin nicht nur auf Förderketten anwendbar, sondern kann auch bei anderen Fördermitteln, z.B. bei selbständig verfahrbaren Wagen eingesetzt werden. Bei entsprechend elastischer Gestaltung der Hebelglieder kann auf zusätzliche Federelemente verzichtet werden. Die Ansätze zur Definition der Endlage des Kniehebels können auch am schwenkbaren Rollenhebel angebracht sein. Das am Kettenglied gelagerte Hebelglied kann auch nach Art einer Kurbel in einer Richtung durchdrehen.

Patentansprüche

1. Fördermittel (1) mit Laufrollen (7), die auf einer Führung (2) abstützbar sind, wobei wenigstens eine Laufrolle (7) an einem mit Hilfe eines Schwenkme-

chanismus (13, 33) zwischen einer ersten und einer zweiten Position verschwenkbaren und in einer Position arretierbaren Rollenhebel (12a) gelagert ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Schwenkmechanismus (13, 33) einen Kniehebel (14) mit einem ersten und einem zweiten, über ein Gelenk (15) miteinander verbundenen Hebelglied (14a, 14b) enthält, der mit einem Betätigungselement (21) in Verbindung steht.

2. Fördermittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (21) eine Steuerfläche enthält, die zum Eingriff mit einer weiteren Steuerfläche (22) außerhalb des Fördermittels (1) ausgebildet ist.

3. Fördermittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebelglieder (14a, 14b) des Kniehebels (14) in wenigstens einer Relativstellung arretierbar sind.

4. Fördermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kniehebel (14) wenigstens ein vorzugsweise unter Vorspannung stehendes Federelement (19, 30) zum Arretieren der Hebelglieder (14a, 14b) in wenigstens einer Relativstellung enthält.

5. Fördermittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (30) eine Drehfeder enthält.

6. Fördermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kniehebel (14) wenigstens ein Federelement (19) zum Arretieren der Hebelglieder (14a, 14b) in zwei Relativstellungen enthält.

7. Fördermittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eines der Hebelglieder (14b) um eine im Abstand zum Gelenk (15) angeordnete Drehachse (16) drehbar gelagert ist, und dass das Federelement (19) eine Zugfeder enthält, die an einem Anlenkpunkt (18) am Hebelglied (14b) angreift, der von der Drehachse (16) derart beabstandet ist, dass sich der Anlenkpunkt (18) beim Verschwenken des Rollenhebels (12a) zwischen seiner ersten und zweiten Position durch eine Todpunktlage bewegt.

8. Fördermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kniehebel (14) wenigstens ein Magnelement zum Arretieren der Hebelglieder (14a, 14b) in wenigstens einer Relativstellung enthält.

9. Fördermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Rollenhebel (12a, 12b) als Doppelhebel ausgebildet ist, an dessen freien Enden jeweils wenigstens eine Laufrolle (7) angeordnet ist.


10. Fördermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ausgebildet als Förderkette mit einer Vielzahl von Kettengliedern (8, 28, 38, 48), dadurch gekennzeichnet, dass das Kettenglied den Schwenkmechanismus (13, 33) und zwei Doppelhebel (12a, 12b) enthält, an dessen freien Enden jeweils wenigstens eine Laufrolle (7) angeordnet ist, wobei nur einer der Doppelhebel (12a) durch den Schwenkmechanismus (13, 33) verschwenkbar ist.

11. Kettenglied (8, 28, 38, 48) für eine Förderkette, mit wenigstens einer Laufrolle (7), die an einem verschwenkbaren Rollenhebel (12a) gelagert ist, gekennzeichnet durch einen einen Kniehebel (14) enthaltenden Schwenkmechanismus (13), wobei der Kniehebel (14) ein erstes und ein zweites, über ein Gelenk (15) miteinander verbundenes Hebelglied (14a, 14b) enthält, wobei das erste Hebelglied (14a) mit dem Rollenhebel (12a) und das zweite Hebelglied (14b) mit einem Betätigungselement (21) in Verbindung steht.

12. Fördereinrichtung (F) mit einer Fördermittel-Führung (2) und einem mit Laufrollen (7) versehenen Fördermittel (1), die sich auf der Führung (2) abstützen, wobei wenigstens eine Laufrolle (7) an einem mit Hilfe eines Schwenkmechanismus (13) zwischen einer ersten und einer zweiten Position verschwenkbaren und in einer Position arretierbaren Rollenhebel (12a) gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenkmechanismus (13) einen Kniehebel (14) mit einem ersten und einem zweiten, über ein Gelenk (15) miteinander verbundenen Hebelglied (14a, 14b) enthält, der mit einem Betätigungselement (21) in Verbindung steht.

13. Fördereinrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Fördermittel-Führung (2) eine Steuerrampe mit einer Steuerfläche (22) zugeordnet ist, die mit dem Betätigungselement (21) in Eingriff tritt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen

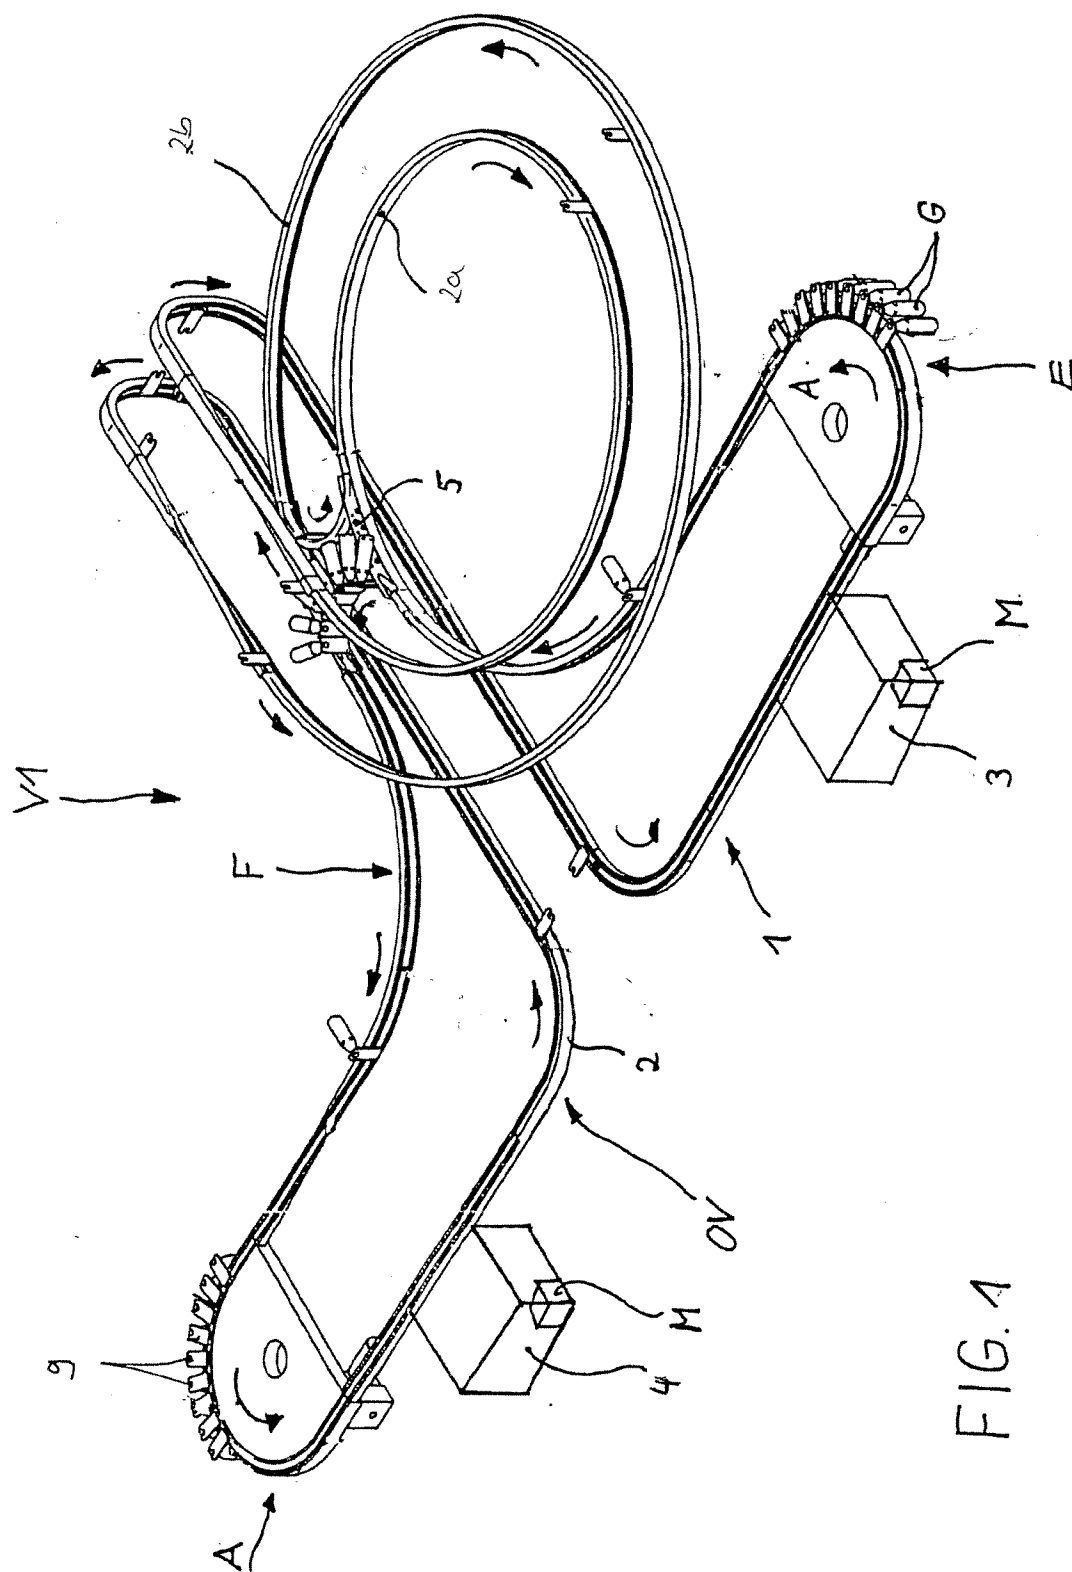

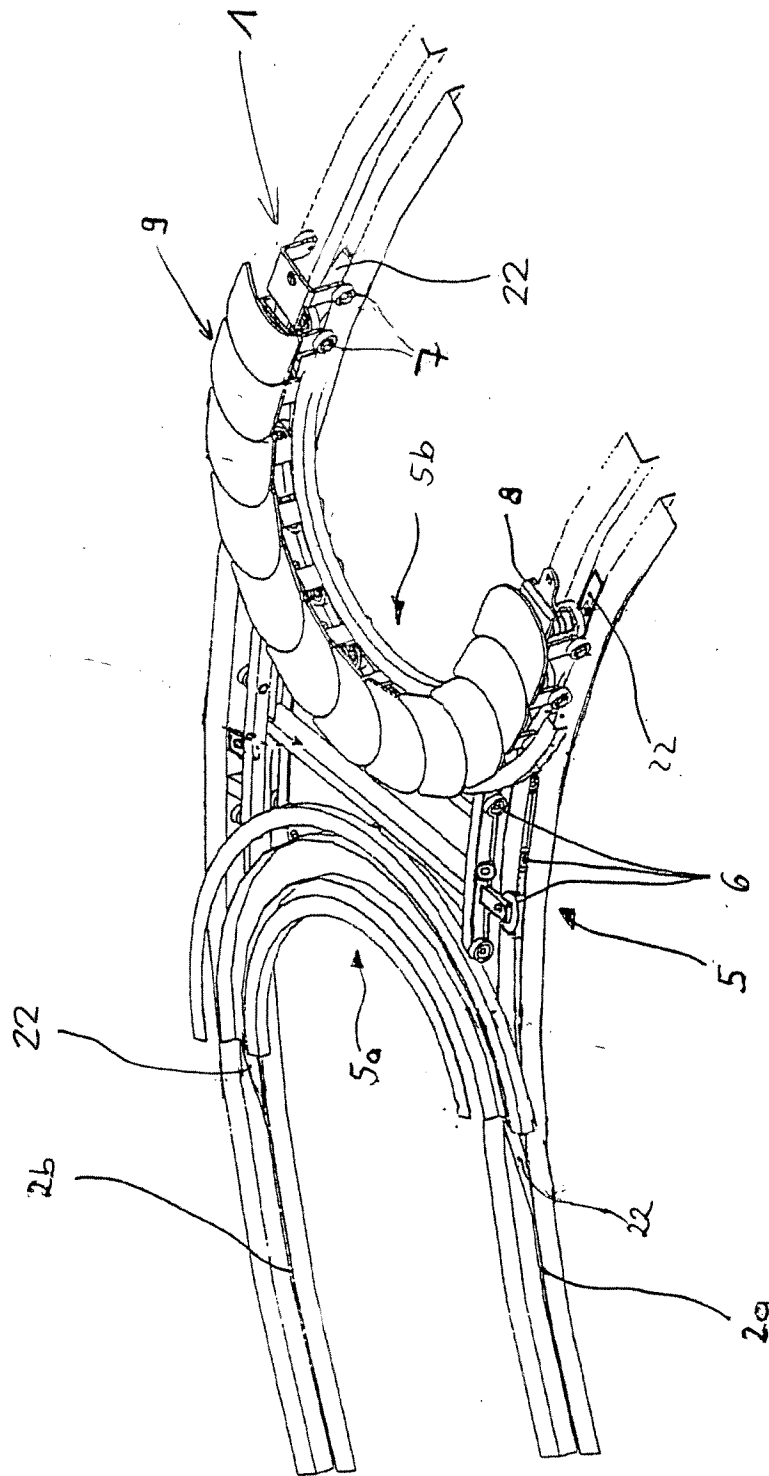
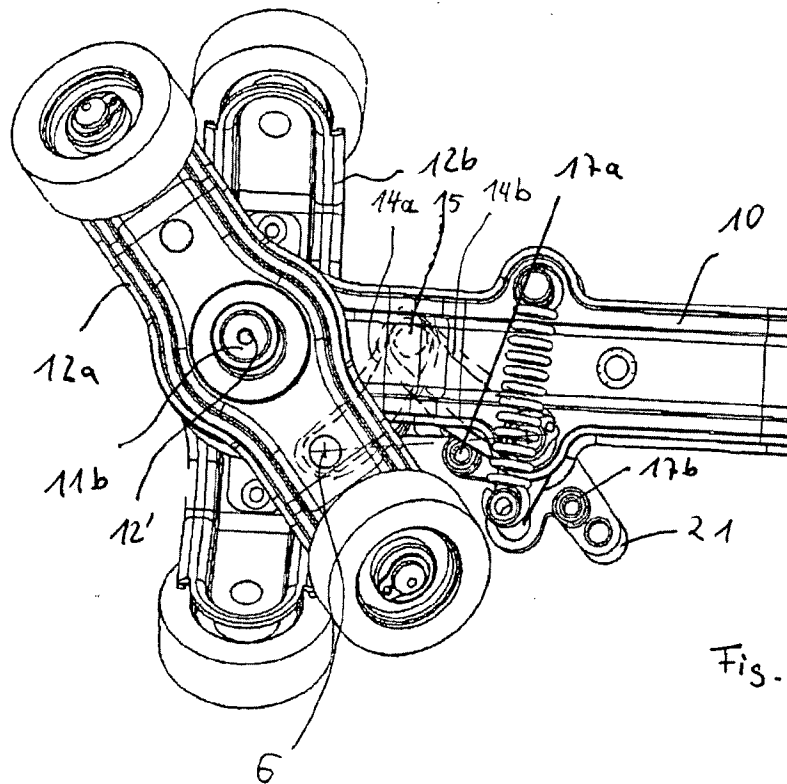
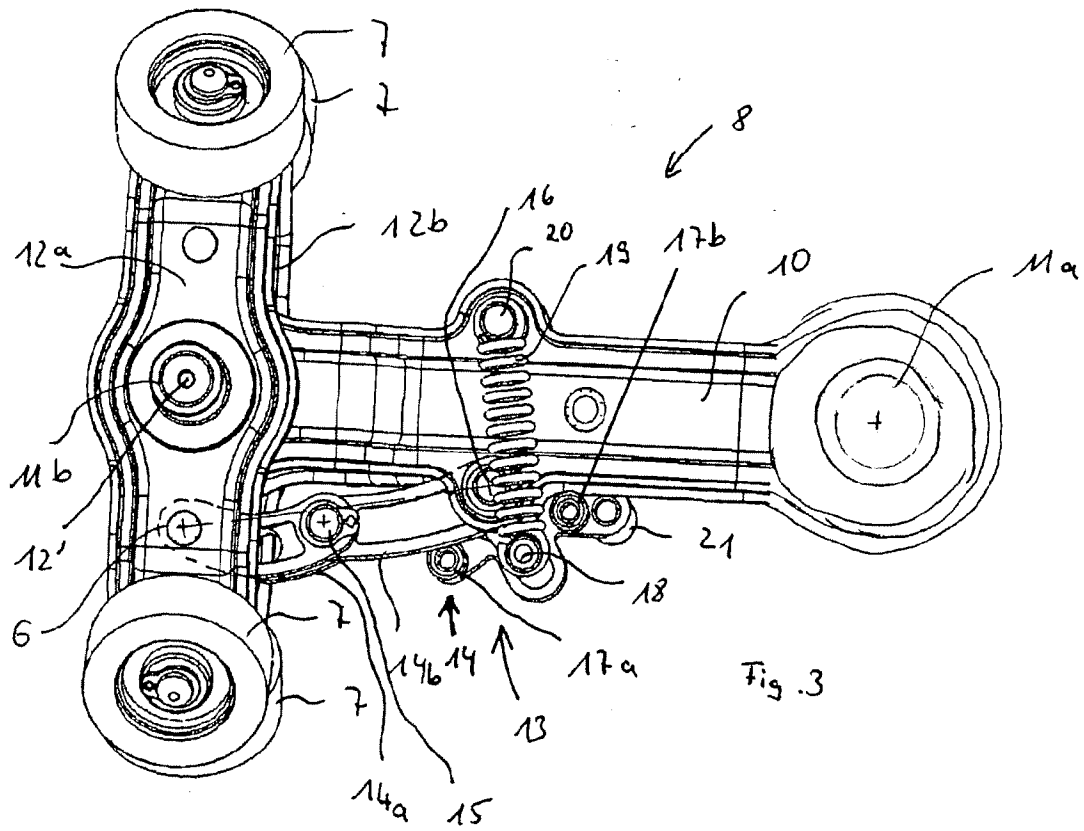


FIG. 2



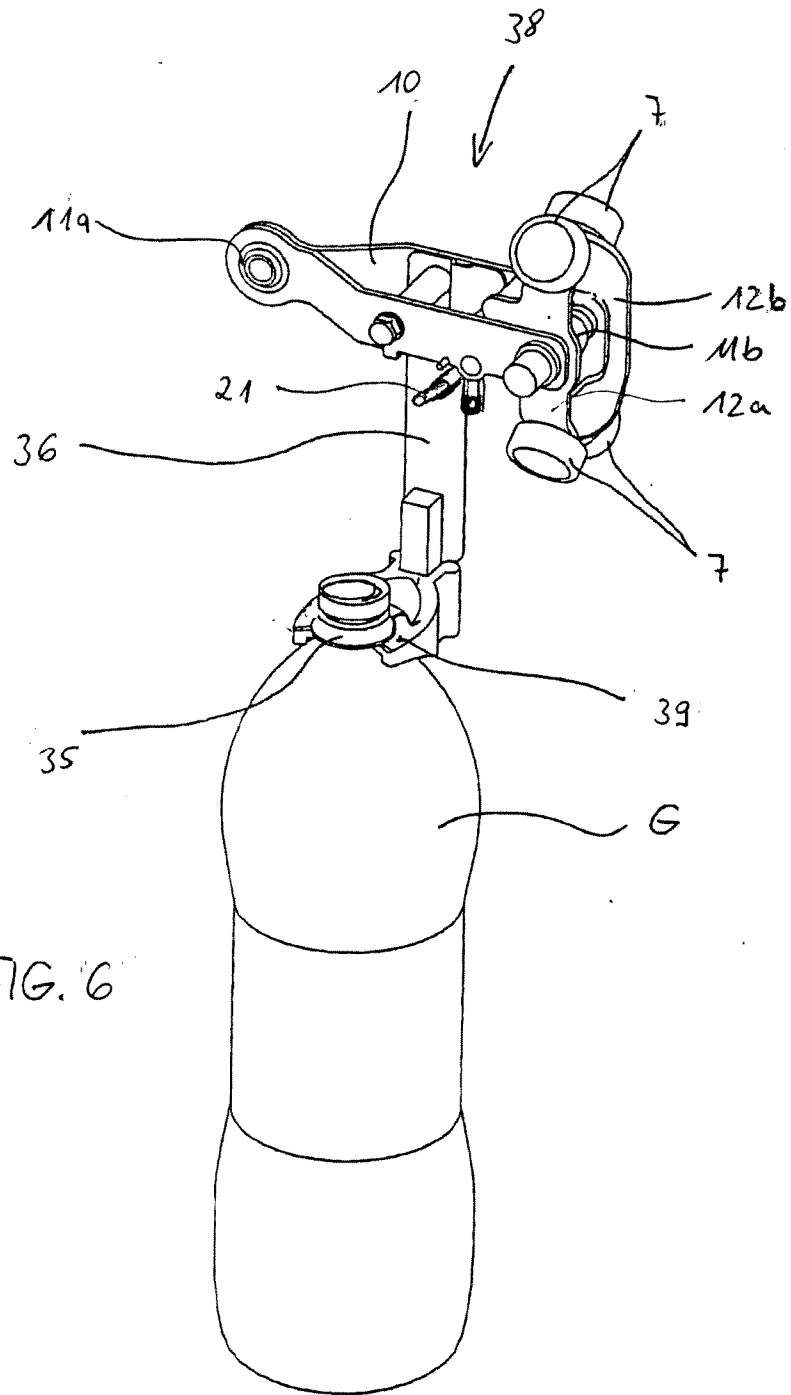


FIG. 7

